


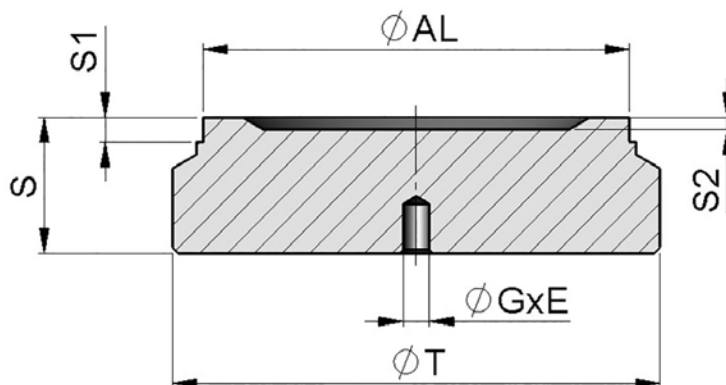

Bestellnummer	øAL	øT	S	S1	S2	øG x E	kg
290 050 060 017	50	60	17	4	2	ø 4,25 x 8	0,30
290 050 065 017	50	65	17	4	-	ø 4,25 x 8	0,36
290 060 070 019	60	70	19	4	2	ø 4,25 x 8	0,50
290 060 075 019	60	75	19	4	-	ø 4,25 x 8	0,56
290 063 075 019	63	75	19	4	-	ø 4,25 x 8	0,59
290 070 080 22	70	80	22	4	2	ø 4,25 x 8	0,80
290 070 085 022	70	85	22	4	2	ø 4,25 x 8	0,85
290 075 090 022	75	90	22	4	-	ø 4,25 x 8	1,00
290 080 095 025	80	95	25	4	2	ø 4,25 x 8	1,20
290 080 100 025	80	100	25	4	2	ø 4,25 x 8	1,31
290 085 100 025	85	100	25	4	-	ø 4,25 x 8	1,40
290 090 105 026	90	105	26	4	-	ø 4,25 x 8	1,60
290 090 110 026	90	110	26	4	-	ø 4,25 x 8	1,70
290 100 115 030	100	115	30	4	2	ø 6,25 x12	2,20
290 100 120 030	100	120	30	4	2	ø 6,25 x12	2,30
290 110 125 031	110	125	31	7	-	ø 6,25 x12	2,80
290 110 130 031	110	130	31	7	-	ø 6,25 x12	3,00
290 120 140 034	120	140	34	7	-	ø 6,25 x12	3,70
290 120 145 034	120	145	34	7	-	ø 6,25 x12	3,90
290 125 145 035	125	145	35	7	-	ø 6,25 x12	4,20
290 125 150 035	125	150	35	7	-	ø 6,25 x12	4,31
290 140 160 040	140	160	40	7	-	ø 6,25 x12	5,90
290 140 170 040	140	170	40	7	-	ø 6,25 x12	6,40
290 150 170 042	150	170	42	7	-	ø 6,25 x12	7,00
290 150 180 042	150	180	42	7	-	ø 6,25 x12	7,50
290 160 180 045	160	180	45	7	-	ø 6,25 x12	8,50
290 160 190 045	160	190	45	10	-	ø 6,25 x12	8,50

MATERIAL: STAHL S355J0 (Fe510C) - S355JR (A105)